

## DATENBLATT FG-40 / FG-60

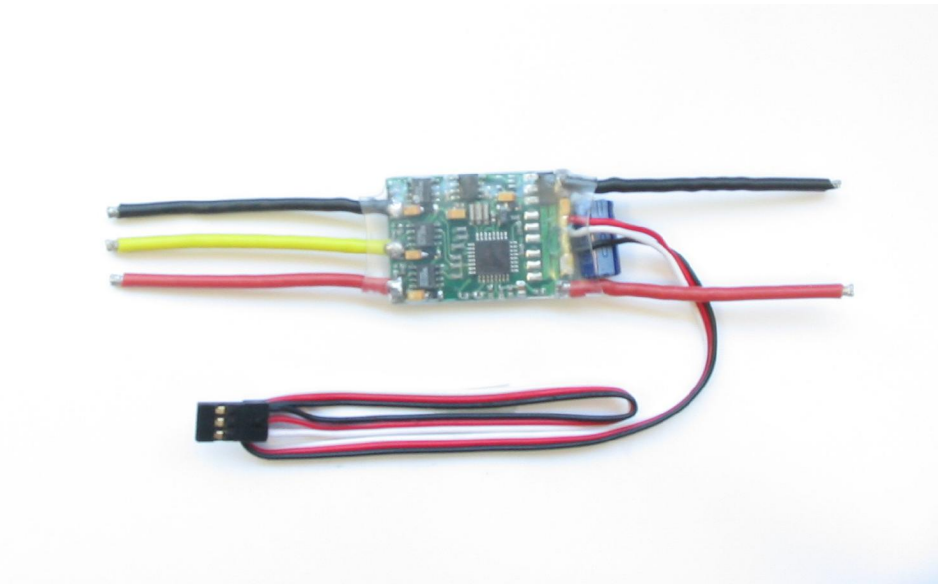


Abbildung ähnlich

### Technische Daten

	FG-40	FG-60
Maße (L x B x H), ohne Anschlußkabel	46 x 26 x 11 mm	70 x 26 x 9 mm
Gewicht, mit Anschlußkabel	23 gr	39 gr
Dauerbelastung	40 A	60 A
Kurzzeitige Belastung (max 5 sec.)	60 A	80 A
BEC belastbar bis	1,5 A	1,5 A
Timing	2/7/15/30°	2/7/15/30°
Modulation	8/16/32 kHz	8/16/32 kHz
LiPo-Abschaltung	2-5	2-5
NiMh/NiCd	6-18	6-18

#### Weitere Funktionen

- Automatische Erkennung des Knüppelweges.
- Bremswirkung programmierbar.
- Soft-Anlauf.
- Schutz vor unbeabsichtigtem Motorstart beim Einstecken des Akkus.
- Motorabschaltung bei Störung der Empfangsanlage.
- Motorabschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung.

#### Garantiebestimmungen

Die Regler unterliegen den deutschen Garantiebestimmungen. Ausgeschlossen von der Garantie sind normaler Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Überlastung und Absturz. Bauliche Veränderungen führen ebenfalls zum Verlust der Garantie.