


## Brushless-Elektromotoren Baureihe 13084xxS

### Dimensionen

Gewicht: 50 gr  
 Rotorlänge: 15 mm  
 Rotordurchmesser: 10 mm

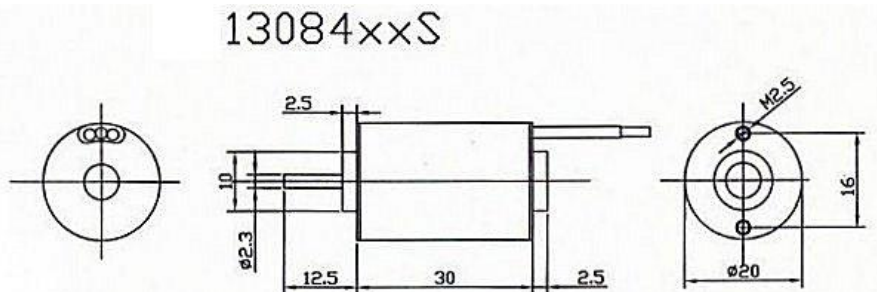

13084xxS				
Windungen	Max. Ampere	Widerstand (Ohm)	Drehzahl (UpM/V)	Io(A)
12	18	0,0315	7800	2,2
13	16	0,0370	7200	1,8
14	15	0,0429	6686	1,6
15	14	0,0493	6240	1,4
16	13	0,0561	5850	1,3
17	13	0,0633	5506	1,3
18	12	0,0710	5200	1,2
19	11	0,0791	4926	1,2
20	11	0,0876	4680	1,1
21	10	0,0966	4457	1,0
22	10	0,1060	4255	0,8
23	9	0,1159	4070	0,6
24	9	0,1261	3900	0,6
25	9	0,1369	3744	0,6
26	8	0,1480	3600	0,6
27	8	0,1597	3467	0,4
28	8	0,1717	3343	0,4
29	7	0,1842	3228	0,4
30	7	0,1971	3120	0,4
31	7	0,2105	3019	0,4
32	7	0,2243	2925	0,4
33	6	0,2385	2836	0,4
34	6	0,2532	2753	0,3
35	6	0,2683	2674	0,3
36	6	0,2838	2600	0,3
37	6	0,2998	2530	0,2
38	6	0,3162	2463	0,2
39	5	0,3331	2400	0,2
40	5	0,3504	2340	0,1
41	5	0,3682	2283	0,1

Alle Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.  
 Fertigungsbedingt sind Abweichungen möglich

Stand: 01.03.2005, Veröffentlichung nur mit Genehmigung erlaubt