


Brushless-Elektromotoren Baureihe 54084xxL

Dimensionen

Gewicht: 290 gr
 Rotorlänge 30 mm
 Rotordurchmesser 18,5 mm

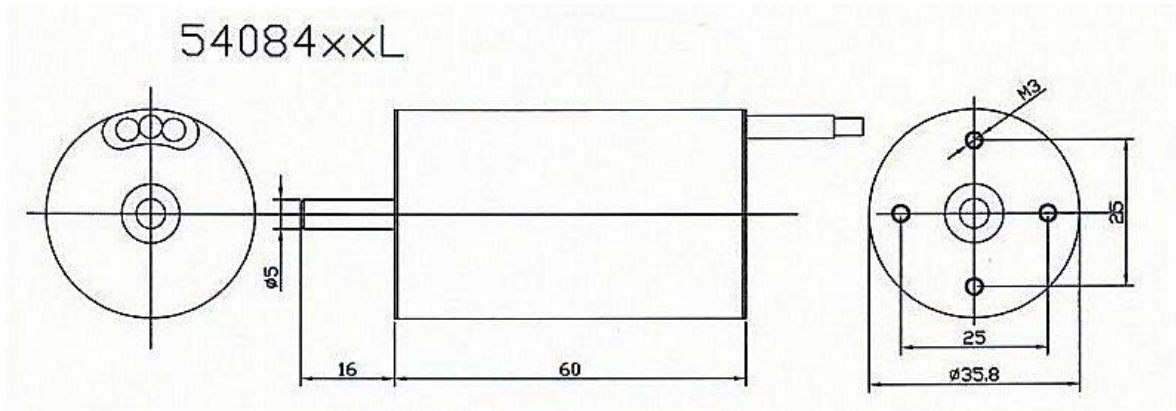

| 54084xxL | | | | |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-------|
| Windungen | Max. Ampere | Widerstand (Ohm) | Drehzahl (UpM/V) | Io(A) |
| 6 | 102 | 0,0043 | 4096 | 5,8 |
| 7 | 88 | 0,0059 | 3511 | 5,0 |
| 8 | 77 | 0,0076 | 3072 | 4,1 |
| 9 | 68 | 0,0097 | 2731 | 3,3 |
| 10 | 61 | 0,0119 | 2458 | 2,8 |
| 11 | 56 | 0,0145 | 2234 | 2,5 |
| 12 | 51 | 0,0172 | 2048 | 2,0 |
| 13 | 47 | 0,0202 | 1890 | 2,0 |
| 14 | 44 | 0,0234 | 1755 | 1,8 |
| 15 | 41 | 0,0269 | 1638 | 1,5 |
| 16 | 38 | 0,0306 | 1536 | 1,5 |
| 17 | 36 | 0,0345 | 1446 | 1,2 |
| 18 | 34 | 0,0387 | 1365 | 1,1 |
| 19 | 32 | 0,0431 | 1293 | 1,0 |
| 20 | 31 | 0,0478 | 1229 | 0,9 |
| 21 | 29 | 0,0527 | 1170 | 0,9 |
| 22 | 28 | 0,0578 | 1117 | 0,8 |
| 23 | 27 | 0,0632 | 1068 | 0,7 |
| 24 | 26 | 0,0688 | 1024 | 0,7 |
| 25 | 25 | 0,0747 | 983 | 0,5 |
| 26 | 24 | 0,0807 | 945 | 0,5 |
| 27 | 23 | 0,0871 | 910 | 0,5 |
| 28 | 22 | 0,0936 | 878 | 0,5 |
| 29 | 21 | 0,1005 | 847 | 0,5 |
| 30 | 20 | 0,1075 | 819 | 0,5 |
| 31 | 20 | 0,1148 | 793 | 0,5 |
| 32 | 19 | 0,1223 | 768 | 0,5 |
| 33 | 19 | 0,1301 | 745 | 0,5 |
| 34 | 18 | 0,1381 | 723 | 0,5 |

Alle Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.
 Fertigungsbedingt sind Abweichungen möglich

Stand: 01.04.2005, Veröffentlichung nur mit Genehmigung erlaubt