


Brushless-Elektromotoren Baureihe 54084xxS

Dimensionen

Gewicht: 230 gr
 Rotorlänge 21 mm
 Rotordurchmesser 18,5 mm

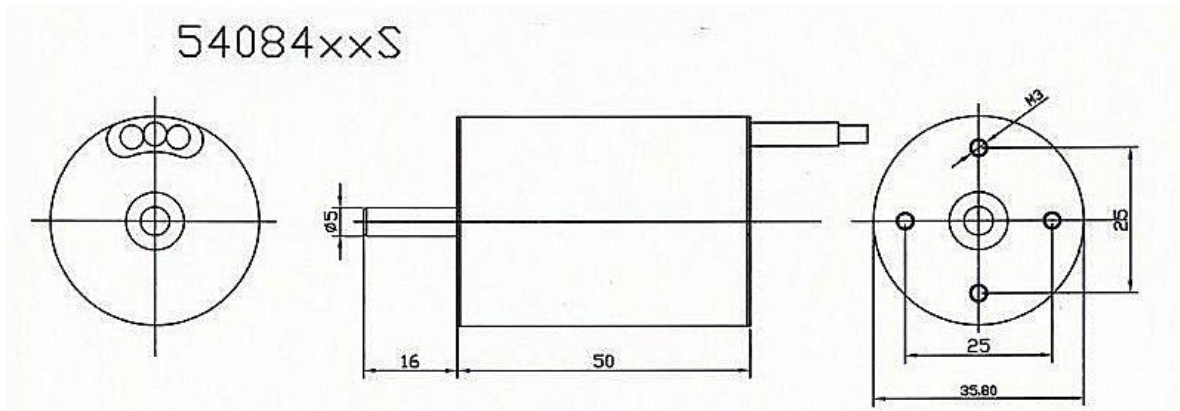

54084xxS				
Windungen	Max. Ampere	Widerstand (Ohm)	Drehzahl (UpM/V)	Io(A)
6	108	0,0034	5915	6,8
7	93	0,0046	5070	6,0
8	81	0,0060	4436	5,5
9	72	0,0077	3943	3,6
10	65	0,0094	3549	3,5
11	59	0,0114	3226	2,2
12	54	0,0136	2958	2,1
13	50	0,0160	2730	2,0
14	46	0,0185	2535	1,7
15	43	0,0213	2366	1,5
16	41	0,0242	2218	1,5
17	38	0,0273	2088	1,3
18	36	0,0306	1972	1,2
19	34	0,0341	1868	1,1
20	33	0,0378	1775	1,0
21	31	0,0417	1690	0,8
22	30	0,0457	1613	0,8
23	28	0,0500	1543	0,7
24	27	0,0544	1479	0,7
25	26	0,0590	1420	0,7
26	25	0,0638	1365	0,6
27	24	0,0689	1314	0,5
28	23	0,0740	1268	0,5
29	22	0,0794	1224	0,5
30	22	0,0850	1183	0,5
31	21	0,0908	1152	0,5
32	20	0,0967	1116	0,5
33	20	0,1029	1082	0,5
34	19	0,1092	1050	0,5

Alle Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.
 Fertigungsbedingt sind Abweichungen möglich

Stand: 01.04.2005, Veröffentlichung nur mit Genehmigung erlaubt