


Brushless-Elektromotoren Baureihe 54084xxXL

Dimensionen

| | |
|------------------|---------|
| Gewicht: | 375 gr |
| Rotorlänge | 45 mm |
| Rotordurchmesser | 18,5 mm |

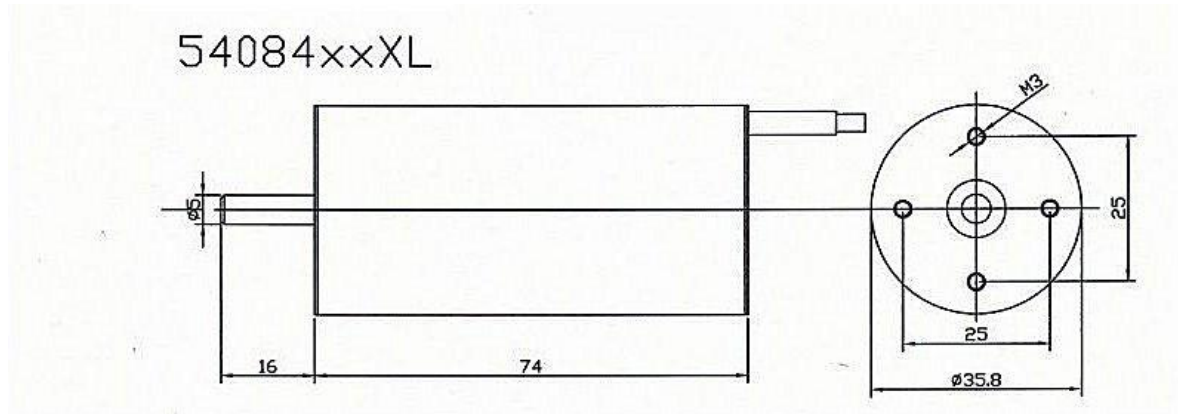

| 54084xxXL | | | | |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-------|
| Windungen | Max. Ampere | Widerstand (Ohm) | Drehzahl (UpM/V) | Io(A) |
| 6 | 110 | 0,0041 | 2779 | 5,2 |
| 7 | 95 | 0,0056 | 2382 | 4,5 |
| 8 | 83 | 0,0073 | 2084 | 3,6 |
| 9 | 74 | 0,0092 | 1853 | 2,5 |
| 10 | 66 | 0,0114 | 1668 | 2,3 |
| 11 | 60 | 0,0138 | 1516 | 1,9 |
| 12 | 55 | 0,0164 | 1390 | 1,7 |
| 13 | 51 | 0,0192 | 1283 | 1,6 |
| 14 | 47 | 0,0223 | 1191 | 1,2 |
| 15 | 44 | 0,0256 | 1112 | 1,0 |
| 16 | 41 | 0,0292 | 1042 | 0,9 |
| 17 | 39 | 0,0329 | 981 | 0,8 |
| 18 | 37 | 0,0369 | 926 | 0,7 |
| 19 | 35 | 0,0411 | 878 | 0,7 |
| 20 | 33 | 0,0456 | 834 | 0,7 |
| 21 | 32 | 0,0502 | 794 | 0,6 |
| 22 | 30 | 0,0551 | 758 | 0,6 |
| 23 | 29 | 0,0602 | 725 | 0,5 |
| 24 | 28 | 0,0656 | 695 | 0,5 |
| 25 | 27 | 0,0712 | 667 | 0,4 |
| 26 | 25 | 0,0770 | 641 | 0,4 |
| 27 | 25 | 0,0830 | 618 | 0,4 |
| 28 | 24 | 0,0893 | 596 | 0,4 |
| 29 | 23 | 0,0958 | 575 | 0,4 |
| 30 | 22 | 0,1025 | 556 | 0,4 |
| 31 | 21 | 0,1094 | 538 | 0,4 |
| 32 | 21 | 0,1166 | 521 | 0,4 |
| 33 | 20 | 0,1240 | 505 | 0,4 |
| 34 | 19 | 0,1317 | 490 | 0,4 |

Alle Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.
Fertigungsbedingt sind Abweichungen möglich

Stand: 01.04.2005, Veröffentlichung nur mit Genehmigung erlaubt